




# Boîte de vitesse

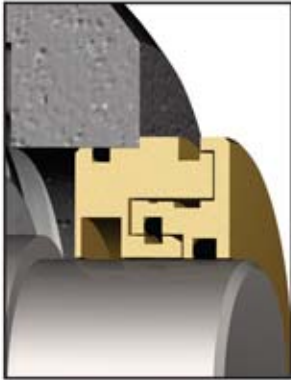


VBXX-D

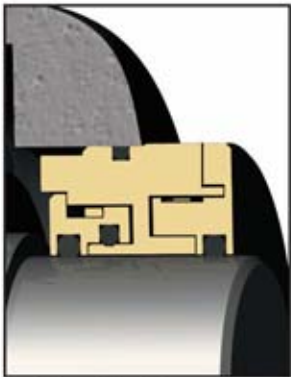

Double Runner

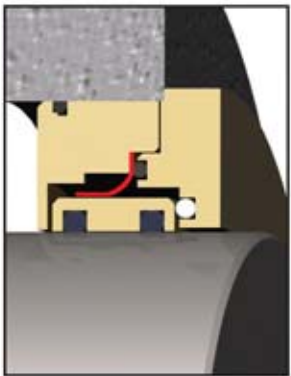

300 XLC

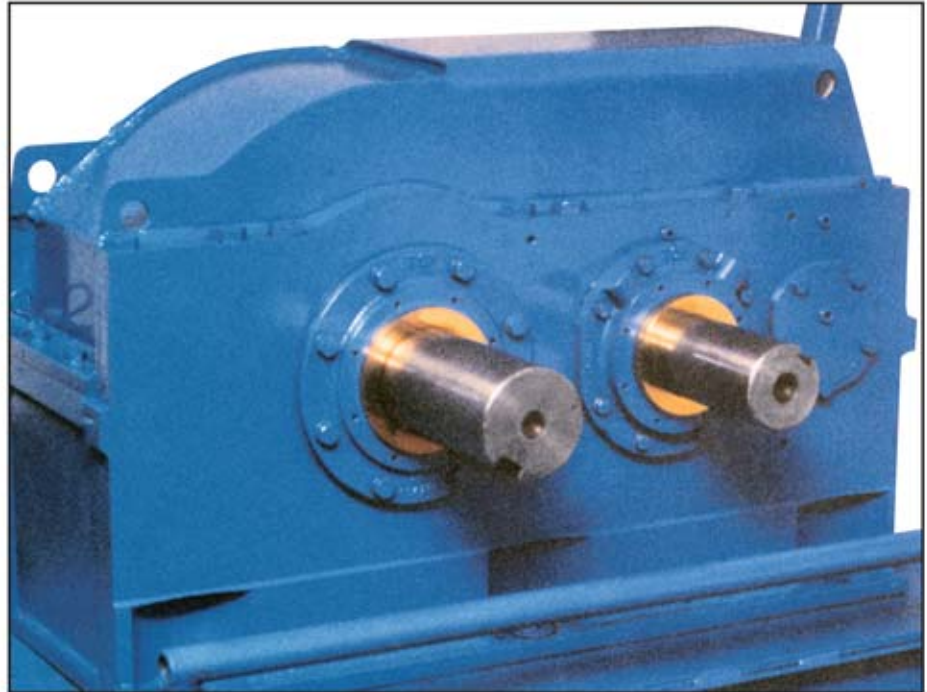

## Solutions pour boîte de vitesse

La plupart des boîtes de vitesse actuelles utilisent des joints à lèvres en caoutchouc ordinaires pour garder l'huile. Ce type de joint a une durée de vie maximale de 3000 heures de fonctionnement. Il en résulte des fuites d'huile constantes et la nécessité d'un entretien régulier. Aujourd'hui, Inpro/Seal® offre de nombreuses solutions pour la vaste gamme de boîtes de vitesse sur le marché, y compris des modèles sans contact et très longue durée avec contact.

Nous pouvons facilement fabriquer des modèles sans contact spécialement pour vos boîtes de vitesse à niveau d'huile sous l'arbre. Vous obtenez ainsi un remplacement permanent aux joints qui fuient et une meilleure protection contre la contamination. Du même coup, vous minimisez les opérations d'entretien et maximisez les délais entre les réparations. Des joints fendus peuvent aussi être fournis pour une installation facile.

Si le niveau d'huile est au-dessus de l'arbre, Inpro/Seal® allie des joints avec contact longue durée en PTFE pourvus de la technologie sans contact des Bearing Isolators afin d'assurer la meilleure protection possible contre les fuites d'huile. Grâce au Bearing Isolator empêchant toute contamination d'endommager le joint de contact, la durée de vie du joint est optimisée.

