


# 轴承隔离器询价单

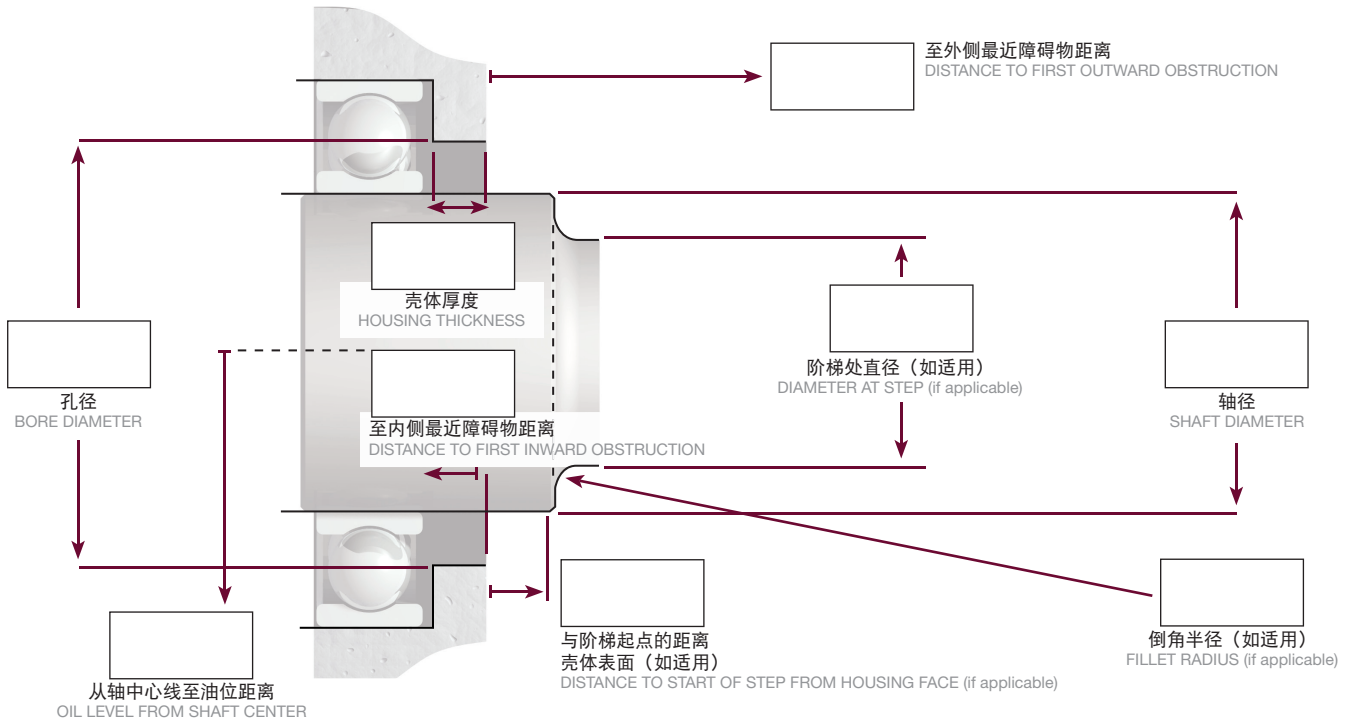

请将所有尺寸保留三位小数

## 报价所需的数据

应用 APPLICATION: 泵 Pump 电机 Motor 其他 Other \_\_\_\_\_

现行密封解决方案: CURRENT SEALING SOLUTION: \_\_\_\_\_

轴位置 SHAFT POSITION: 水平 Horizontal 垂直顶入 Vertical Up 垂直底入 Vertical Down

轴承类型 BEARING TYPE: 滚珠 Ball 滑动轴承 Sleeve 滚子 Roller

安装 MOUNTING: 标准压入 Standard Press Fit 法兰 Flange 其他 Other \_\_\_\_\_

优先考虑 PRIMARY FOCUS: 外部污染 Contamination 润滑油泄漏 Lube Retention 两者 Both

润滑油 LUBE: 润滑油 (液位) Oil (level) \_\_\_\_\_ 润滑脂 Grease 油雾 Oil Mist 强制润滑 Forced Oil System

最近障碍物 FIRST OBSTRUCTION: 阶梯 Step 键槽 Keyway 其他 Other \_\_\_\_\_

轴向窜动 AXIAL MOVEMENT: \_\_\_\_\_

轴速 SHAFT SPEED: \_\_\_\_\_

偏差 MISALIGNMENT: \_\_\_\_\_

直径径向跳动是否大于 0.127mm 总指示偏差量? Diametric Run Out Greater Than 0.127mm Total Indicated Runout?

是 Yes 否 No 如果是, 多大量? If yes, how much? \_\_\_\_\_

同心度是否大于 0.178 mm 总指示偏差量? Shaft To Bore Misalignment Greater Than 0.178 mm Total Indicated Runout

是 Yes 否 No 如果是, 多大量? If yes, how much? \_\_\_\_\_

密封处温度 TEMPERATURE AT SEAL: 最低 Minimum \_\_\_\_\_ 最高 Maximum \_\_\_\_\_

壳体类型 HOUSING TYPE: 整体式 Solid 剖分式 Split

密封型式 SEAL TYPE: 整体式 Solid 剖分式 Split

结构材料 CONSTRUCTION MATERIAL: 黄铜 Bronze 不锈钢 Stainless 其他 Other \_\_\_\_\_

询问问题 CONTACT FOR QUESTIONS: \_\_\_\_\_

简要描述应用状况 BRIEFLY DESCRIBE THE APPLICATION \_\_\_\_\_

请将报价申请单传真至 +44 141 423 3744 或发送电子邮件至 info@inpro-seal.com



**INPRO/SEAL**  
a DOVER company

专业精湛的设计。久经考验的结果。